

KING'S
Machinery and
Engineering
Corp.

Green Design

Smart

Control




鞋跟




自動進針鞋跟專用射出機

自動進針鞋跟專用射出機

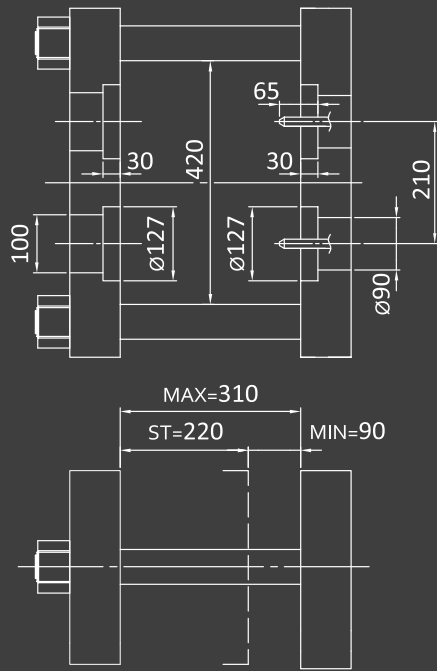

(單位 : mm)

- 全自動進針。
- 適用於高度10公分以內的鞋跟。
- 3段頂出模式選擇。
- 4段射出模式。
- 2組熱澆道射嘴，產品一次成型無流道。
- 可同時生產一對鞋跟。
- 快速冷卻水槽及輸送帶，提升30%產能。
- 油壓鎖模系統搭配低壓關模，延長模具壽命。
- 標準搭配變量泵系統，節能30%~50%
- 選配伺服電力系統，節能50%~70%



肉厚產品
射料量大產品



操作方便



安全性高



省電省能源



自動埋入

機台型號		K410-170-35H-2	
射出系統			
射出桿直徑	mm	44	30
射料壓力	kgf/cm ²	940	2022
理論射出容積	cm ³	228	106
最大射出重量	oz	8.5	4.5
	gram	242 (ABS)	127 (PC)
射出率	cc/s.	60	60
螺桿迴轉數	r.p.m.	0~180	
螺桿行程	mm	150	
射嘴行程	mm	150	
射嘴頂力	ton	4.3	
鎖模系統			
夾模力	ton	35	
夾模行程	mm	220	
最小空間	mm	90	
最大空間	mm	310	
模板尺寸	mm	600*340	
柱內尺寸	mm	410	
頂出力	ton	2.7	
頂出行程	mm	300	
其他			
電源	v/hz	380/60	
電動機	kW	5.6	
電熱	kW	8.24	
溫控段數	zone	5	
系統壓力	kgf/cm ²	140	
機械尺寸	m	4.1*0.8*1.7	
機台重量	ton	2.5	

鑫野智動工業股份有限公司

台灣總公司：33392 桃園市龜山區南上路457號 | sales@kingsmachinery.com.tw | Tel : +886-3-3218768 | Fax : +886-3-3218769
 大陸廠：廣東省惠州市陳江鎮梧村寶鑫工業區 | Tel : +86-752-3269005/07 | Fax : +86-752-3269360/350
www.injection.com.tw/ | www.facebook.com/Kingsmachinery/ | <https://www.youtube.com/user/kingsmachinery/>